


# FICHA TÉCNICA

PRO PRIME



HUELLA

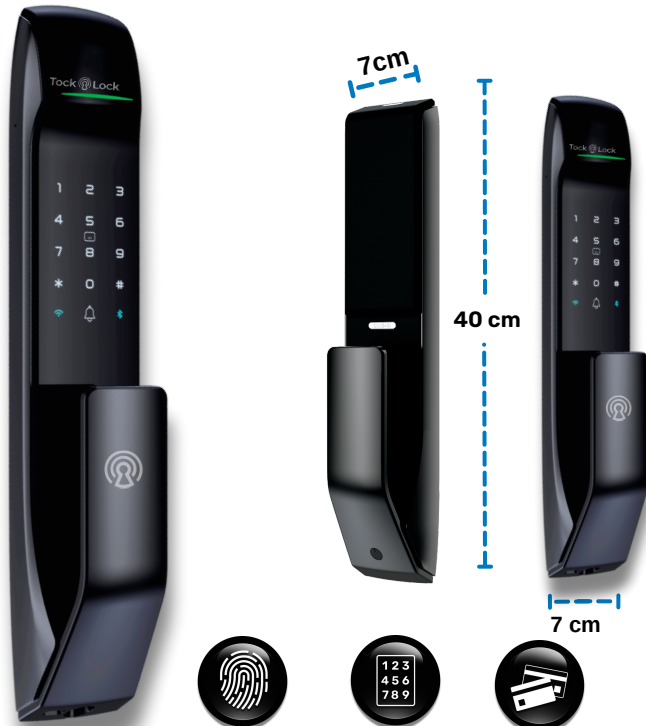

CÓDIGO



TARJETA




APLICACIÓN

CAPACIDAD DE 100 MÉTODOS DE APERTURA COMBINADOS

TOCK SMART

## MEDIDAS DEL CERROJO

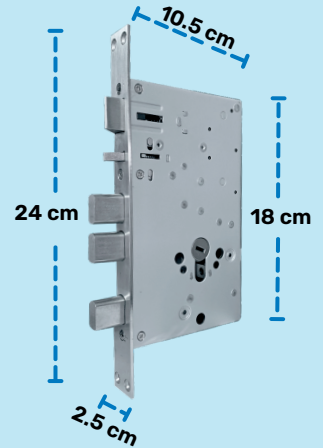

## MEDIDAS DEL GROSOR



## ÁREA SEGURA



## SUPERFICIES COMPATIBLES PARA INSTALACIÓN



MADERA



METAL



ALUMINIO

### MATERIAL

- Aleación de Aluminio.

### CONECTIVIDAD

- Tock Smart - WI-FI
- Tiempo de reacción de <1.5 segundos

### BATERÍA Y CONSUMO

- 8 BATERÍAS AA (ALCALINAS, NO RECARGABLES)
- Hasta 12 meses de duración
- Alarma de batería baja: <4.8V
- Consumo de corriente en operación: <140mA
- Consumo de corriente stand by: <100uA

### PUERTO DE EMERGENCIA

- Micro USB 5V
- 2 Llaves físicas
- Cilindro de llave: Seguridad nivel C

### RANGOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

- -20°C A 80°C de temperatura
- 20% a 90% de humedad
- Resistencia IP65

### FUNCIONES

- **Bloqueo Automático:** Tu cerradura se bloqueará segundos después de haber cerrado tu puerta.
- **Cierre automático:** El cerrojo se accionará automáticamente al cerrar la puerta