

Ficha Técnica: TLX01 HUELLA



Huella
100 Usuarios

Smart@Lock



Código
250 Usuarios



Tarjeta
1000 Usuarios



Llave física
2 unidades



App: Tock Lock

Material

- Aleación metálica | Plástico ABS | Acrílico

Conectividad

- Tock Lock - Bluetooth
- Wifi (opcional añadiendo Gateway)

Batería y consumo

- 4 Baterías AA (Alcalinas, **NO RECARGABLES**)
- Hasta 12 meses de duración
- Alarma de batería baja: $\lt; 4.6V$
- Consumo de corriente en operación: $\lt; 180mA$
- Consumo de corriente stand by: $\lt; 45uA$

Puerto de emergencia

- Micro USB 5V
- 2 Llaves físicas

Rangos de temperatura y humedad


- $-20^{\circ}C$ A $45^{\circ}C$ de temperatura
- 10% a 95% de humedad
- Resistencia IP65

Funciones

- **Orientación:** La manija puede colocarse a la izquierda o derecha.
- **Bloqueo manual:** Manija de cierre manual; al accionarla hacia arriba, se activarán los pasadores.
- **Bloqueo exterior de manija:** La manija externa queda inhabilitada después de abrir, evitando que alguien más pueda manipularla o acceder desde fuera.

Medidas del producto

Paneles:

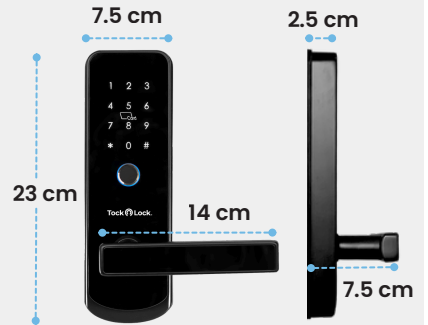

Cerrojo:

Cerrojo:

Altura: 14.8 cm
Ancho: 2.2 cm
Profundidad: 8.3 cm



Puertas compatibles

Diseñada para puertas principales residenciales. Ofrece un cerrojo de mayor seguridad y permite reemplazar cerraduras tradicionales aprovechando la preparación de la puerta.

Espesor

Diseñada para adaptarse a puertas de medida estándar con un espesor de 3.5 a 6.5 cm, ofreciendo compatibilidad con la mayoría de puertas.



Zona de instalación

Área recomendada de instalación: Se requiere una superficie plana y libre de obstrucciones para colocar los paneles, permitiendo la correcta profundidad del cerrojo y asegurando un funcionamiento seguro de la cerradura.

