

Ficha Técnica: Tock Rock




Ideal para puerta principal

Diseñada para un uso residencial exigente.



Cerrojo de seguridad

Sistema de 3 pasadores que brinda mayor protección.



Apertura ajustable

La manija puede ajustarse según la orientación de tu puerta.



Huella
200 Usuarios



Código
200 Usuarios



Tarjeta
1000 Usuarios



Llave física
2 unidades



Aplicación móvil
Tock Lock

Material

- Acero inoxidable 304 | Acrílico

Conectividad

- Tock Lock - Bluetooth
- Wifi (opcional añadiendo Gateway)

Batería y consumo

- 4 Baterías AAA (Alcalinas, **NO RECARGABLES**)
- Hasta 12 meses de duración
- Alarma de batería baja: **<4.8V**
- Consumo de corriente en operación: **<200mA**
- Consumo de corriente stand by: **<50uA**

Puerto de emergencia

- Tipo-C 5V
- 2 Llaves físicas

Rangos de temperatura y humedad

- 10°C A 55°C de temperatura
- 0% a 95% de humedad
- Resistencia IP55

Resistencia

Diseñada para condiciones exigentes



ACERO INOXIDABLE 304

MAYOR DURABILIDAD EN CADA DETALLE



Protección UV



Resistencia a la intemperie



Ideal para ambientes costeros


Estas características aplican únicamente al panel exterior.



El panel interior debe instalarse bajo techo y protegido de la exposición directa al agua y al sol.

Medidas del producto

Paneles:

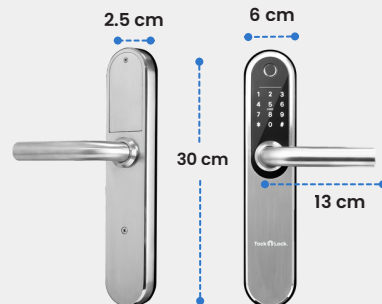

Cerrojo:

Medidas
Altura: 24 cm
Ancho: 2.2 cm
Profundidad: 8.6 cm



Puertas compatibles

Diseñada para puertas principales residenciales. Ofrece un cerrojo de mayor seguridad y permite reemplazar cerraduras tradicionales aprovechando la preparación de la puerta.

Espesor

Diseñada para adaptarse a puertas de medida estándar con un espesor de 3.5 a 9 cm, ofreciendo compatibilidad con la mayoría de puertas.



Área de instalación

Área recomendada de instalación: Se requiere una superficie plana y libre de obstrucciones para colocar los paneles, permitiendo la correcta profundidad del cerrojo y asegurando un funcionamiento seguro de la cerradura.

