

Ficha Técnica: TOCK XT TWIN



Huella
100 Usuarios



Código
150 Usuarios



Tarjeta
150 Usuarios



Llave física
2 unidades




APP Móvil
Tock Lock

Panel exterior



Panel interior

contrachapa

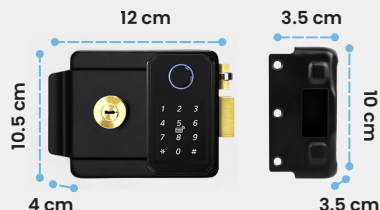

Material

- Aleación metálica, plástico ABS, acrílico

Conectividad

- Tock Lock - Bluetooth
- Wifi (Añadiendo Gateway)

Batería y consumo

- 4 Baterías AA (Alcalinas, **NO RECARGABLES**)
- Hasta 12 meses de duración
- Alarma de batería baja: **<4.8V**
- Consumo de corriente en operación: **<280mA**
- Consumo de corriente stand by: **<55uA**

Puerto de emergencia

- Puerto USB Tipo C 5V
- 2 Llaves físicas

Rangos de temperatura y humedad

- -10°C - +60°C de temperatura
- 20% a 93% de humedad
- Resistencia IP65

Funciones

- **Uso y resistencia:** Ideal para puertas exteriores de metal tipo reja. Soporta uso rudo e intemperie (lluvia, sol y polvo) sin comprometer su funcionamiento.
- **Entrada segura:** Acceso con huella, código, tarjeta, app móvil o llave física.
- **Desbloqueo interno:** Desde el interior, es necesario identificarte para abrir. Puedes salir usando huella, código, tarjeta, app o llave.
- **Integración eléctrica:** Compatible con alimentación externa de 12V DC y apertura por pulso de 12V DC, ideal para conexión con interfonos o sistemas de control de acceso.

Puertas compatibles

Ideal para puertas principales.
Se recomienda su instalación en puertas tipo reja o metálica.

Espesor

Su sistema de sobreponer permite una instalación práctica, compatible con estructuras de 1 a 6 cm de espesor.




Área de instalación

Se requiere una base plana en la puerta para montar el panel interno.



Asegúrate de contar con el espacio indicado para una instalación correcta y sin obstrucciones.



Desbloqueo Interno



La cerradura cuenta con doble panel para autorizar entradas y salidas.