

FICHA TÉCNICA

TRX



MATERIAL

- Aleación de Aluminio

CONECTIVIDAD

- Tock Smart - WI-FI
- Tiempo de reacción de <1.5 segundos

BATERÍA Y CONSUMO

- Batería recargable de litio 7.4V
- Hasta 12 meses de duración
- Alarma de batería baja: <4.8V
- Consumo de corriente en operación: <300mA
- Consumo de corriente stand by: <65uA

PUERTO DE EMERGENCIA

- Micro USB 5V
- 2 Llaves físicas
- Cilindro de llave: Seguridad nivel C


RANGOS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

- -10°C A 55°C de temperatura
- 20% a 90% de humedad
- Resistencia IP65

FUNCIONES

- **Cierre automático:** El cerrojo se accionará automáticamente al cerrar la puerta
- **Bloqueo Automático:** Tu cerradura se bloqueará segundos después de haber cerrado tu puerta.

MEDIDAS DEL CERROJO

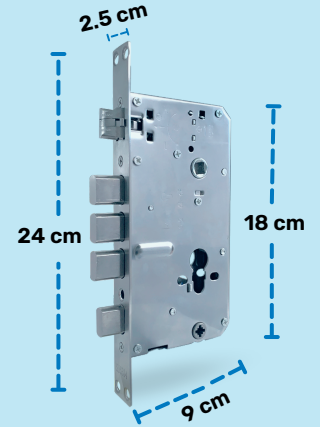

MEDIDAS DEL GROSOR



ÁREA SEGURA



SUPERFICIES COMPATIBLES PARA INSTALACIÓN

