

Ficha técnica: XS - Cámara



Cámara



Aplicación
Tock Lock



Huella
100 Usuarios



Código
250 Usuarios



Tarjeta
1000 Usuarios



Llave física
2 unidades

Material

- Aleación metálica y plástico ABS

Conectividad

- Tock Lock APP - Bluetooth
- WIFI Integrado

Batería y consumo

- Batería recargable de litio 7.4V
- Duración: 1 a 2 meses
- Alarma de batería baja: <4.6V
- Consumo de corriente en operación: <300mA
- Consumo de corriente stand by: <65uA

Puerto de emergencia

- Puerto tipo-C 5V
- 2 Llaves físicas
- Cilindro de llave seguridad C

Rangos de temperatura y humedad


- -10°C A 55°C de temperatura
- 0% a 95% de humedad
- Resistencia IP55

Funciones

- **Cámara:** Visualiza desde la aplicación quién se encuentra frente a tu puerta. Además, podrás escuchar y hablar con la persona en tiempo real desde la cerradura inteligente.
- **Timbre:** Al presionar el timbre, la cámara se activará automáticamente. Desde la aplicación podrás comunicarte con el visitante y, si lo deseas, abrir la cerradura de forma remota.
- **Apertura automática:** Al autorizar un acceso, la cerradura se desbloqueará automáticamente. Desde el interior, también puedes abrirla girando la perilla o presionando el botón electrónico.
- **Cierre motorizado:** Para cerrar la cerradura desde el exterior, mantén presionada la tecla de candado hasta que los pasadores se activen. Desde el interior, puedes cerrar girando la perilla o presionando el botón electrónico.
- **Pasador de seguridad manual:** Activa el pasador de seguridad para impedir la apertura de la cerradura, incluso si se utiliza un método de acceso autorizado. Este pasador solo puede desactivarse desde el interior, brindando un nivel adicional de seguridad.

Medidas del producto

Paneles:

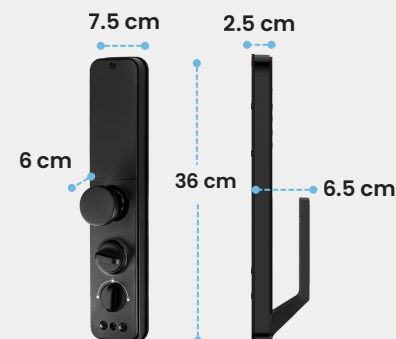

Cerrojo:

Cerrojo:

Altura: 27 cm
Ancho: 2.4 cm
Profundidad: 9.1 cm



Puertas compatibles

Diseñada para puertas principales residenciales. Ofrece un cerrojo de mayor seguridad y permite reemplazar cerraduras tradicionales aprovechando la preparación de la puerta.

Espesor

Diseñada para adaptarse a puertas de medida estándar con un espesor de 3.8 a 6 cm, ofreciendo compatibilidad con la mayoría de puertas.

3.8 - 6 cm



Área de instalación

Área recomendada de instalación: Se requiere una superficie plana y libre de obstrucciones para colocar los paneles, permitiendo la correcta profundidad del cerrojo y asegurando un funcionamiento seguro de la cerradura.



Cámara / Timbre

- Video en tiempo real desde la APP.
- Audio bidireccional (habla y escucha)
- Notificación al presionar el timbre
- Apertura remota desde la APP.

